



الأنابيب والفلاتر HDPE (بولي بروبلين عالي الكثافة)

يتم تصنيع الأنابيب HDPE من البولي بروبلين عالي الكثافة المصرح به، وهي تناسب نقل السوائل تحت الضغط تبعاً للقواعد UNI EN 12201, EN 1622, UNI EN ISO 15494 (PN6, PN10, PN16, PN25) ويمكن استخدامها أيضاً لتوصيل مياه الشرب حيث أنها تطابق شروط الوقاية الصحية التي وضعها المرسوم الوزاري رقم 174 الصادر بتاريخ 2004/4/6، كما تطابق شروط الحساسية العضوية التي تم مراجعتها طبقاً للقاعدة EN 1622.

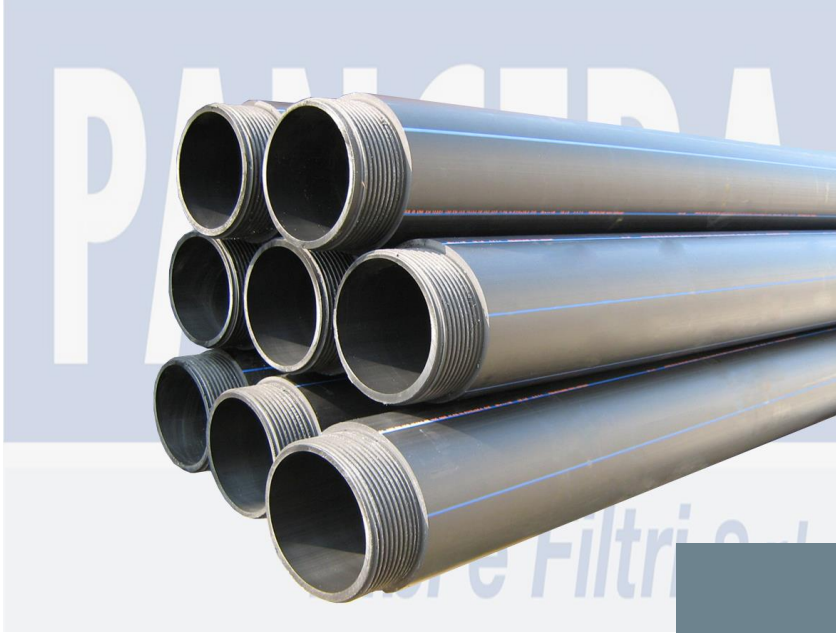

تقدم مجموعة منتجاتنا من أنابيب التي تحمل علامة IIP حسب القاعدة UNI EN 12201, EN 12201, UNI EN ISO 15494, EN 1622 تبلغ من 32 مم إلى 630 مم بأطراف ملساء للحام طرف بطرف أو مقلوطة، وفلاتر مصنعة بعمل فتحات دقيقة على الأنابيب نفسها.

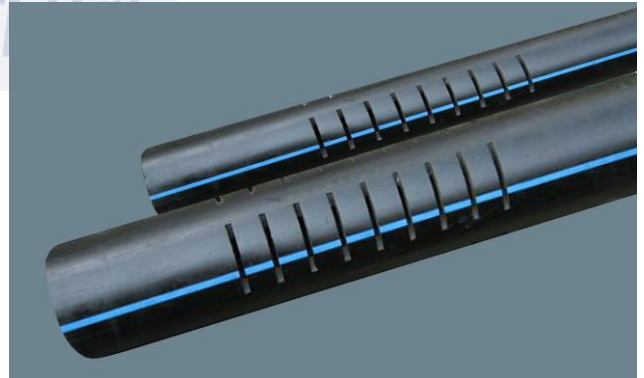

مجموعة منتجات الأنابيب والفلاتر HDPE (بولي برويلين عالي الكثافة)

PN ٢٥		PN ١٦		PN ١٠		PN ٦		القطر الخارجي (مم)
الشكل	السُمك (مم)	الشكل	السُمك (مم)	الشكل	السُمك (مم)	الشكل	السُمك (مم)	
١٠٠ R ٦ B	٤,٤	١٠٠ R ٦ B	٣,٠	١٠٠ R	* ٢,٠	--	--	٣٢
١٠٠ R ٦ B	٥,٥	١٠٠ R ٦ B	٣,٧	١٠٠ R	* ٢,٤	--	--	٤٠
١٠٠ R ٦ B	٦,٩	١٠٠ R ٦ B	٤,٦	١٠٠ R ٦ B	٣,٠	--	--	٥٠
١٠٠ R ٥٠ R ٦ B ١٢ B	٨,٦	١٠٠ R ٥٠ R ٦ B ١٢ B	٥,٨	١٠٠ R ٥٠ R ٦ B	٣,٨	--	--	٦٣
١٠٠ R ٥٠ R ٦ B ١٢ B	١٠,٣	١٠٠ R ٥٠ R ٦ B ١٢ B	٦,٨	١٠٠ R ٥٠ R ٦ B ١٢ B	٤,٥	--	--	٧٥
١٠٠ R ٥٠ R ٦ B ١٢ B	١٢,٣	١٠٠ R ٥٠ R ٦ B ١٢ B	٨,٢	٦ B ١٢ B	٥,٤	--	--	٩٠
٥٠ R ٦ B ١٢ B	١٥,١	٥٠ R ٦ B ١٢ B	١٠,٠	٦ B ١٢ B	٦,٦	--	--	١١٠
٦ B ١٢ B	١٧,١	٦ B ١٢ B	١١,٤	٦ B ١٢ B	٧,٤	--	--	١٢٥
٦ B ١٢ B	١٩,٢	٦ B ١٢ B	١٢,٧	٦ B ١٢ B	٨,٣	--	--	١٤٠
٦ B ١٢ B	٢١,٩	٦ B ١٢ B	١٤,٦	٦ B ١٢ B	٩,٥	٦ B ١٢ B	٦,٢	١٦٠
٦ B ١٢ B	٢٤,٦	٦ B ١٢ B	١٦,٤	٦ B ١٢ B	١٠,٧	٦ B ١٢ B	٦,٩	١٨٠
٦ B ١٢ B	٢٧,٤	٦ B ١٢ B	١٨,٢	٦ B ١٢ B	١١,٩	٦ B ١٢ B	٧,٧	٢٠٠
٦ B ١٢ B	٣٠,٨	٦ B ١٢ B	٢٠,٥	٦ B ١٢ B	١٣,٤	٦ B ١٢ B	٨,٦	٢٢٥
٦ B ١٢ B	٣٤,٢	٦ B ١٢ B	٢٢,٧	٦ B ١٢ B	١٤,٨	٦ B ١٢ B	٩,٦	٢٥٠
--	--	٦ B ١٢ B	٢٥,٤	٦ B ١٢ B	١٦,٦	٦ B ١٢ B	١٠,٧	٢٨٠
--	--	٦ B ١٢ B	٢٨,٦	٦ B ١٢ B	١٨,٧	٦ B ١٢ B	١٢,١	٣١٥
--	--	٦ B ١٢ B	٣٢,٢	٦ B ١٢ B	٢١,١	٦ B ١٢ B	١٣,٦	٣٥٥
--	--	٦ B ١٢ B	٣٦,٣	٦ B ١٢ B	٢٣,٧	٦ B ١٢ B	١٥,٣	٤٠٠
--	--	٦ B ١٢ B	٤٠,٩	٦ B ١٢ B	٢٦,٧	٦ B ١٢ B	١٧,٢	٤٥٠
--	--	٦ B ١٢ B	٤٥,٤	٦ B ١٢ B	٢٩,٧	٦ B ١٢ B	١٩,١	٥٠٠
--	--	--	--	٦ B ١٢ B	٣٣,٢	٦ B ١٢ B	٢١,٤	٥٦٠
--	--	--	--	٦ B ١٢ B	٣٧,٤	٦ B ١٢ B	٢٤,١	٦٣٠

* أقطار المنتج تطابق ٢ - EN ١٢٢٠١ وتحمل علامة IIP توضيح الرموز: B = بار R = لفة