



# الأنابيب المطلية بالزنك ذات الفتحات

تختلف الأنابيب المطلية بالزنك ذات الفتحات عن الفلاتر التقليدية، حيث يمكن تصنيعها بأقطار صغيرة نسبياً، ولكن خصائصها متطورة بالفعل، حيث يتم عمل الفتحات مباشرةً على الأنبوب عن طريق جهاز خاص قام بتصميمه فريق العمل بالقسم الفني بالشركة. ويمكن عمل فتحات المرور، التي تبلغ ٣,٢ مم (فتحات بحجم الحصى)، أو ٥ أو ٨ مم (فتحات شبكية)، على امتداد طول العمود أو على جزء منه فقط. يستخدم هذا النوع من الفلاتر في مجال الآبار الارتوازية ومجالات الصرف في ظروف العمل الخاصة.

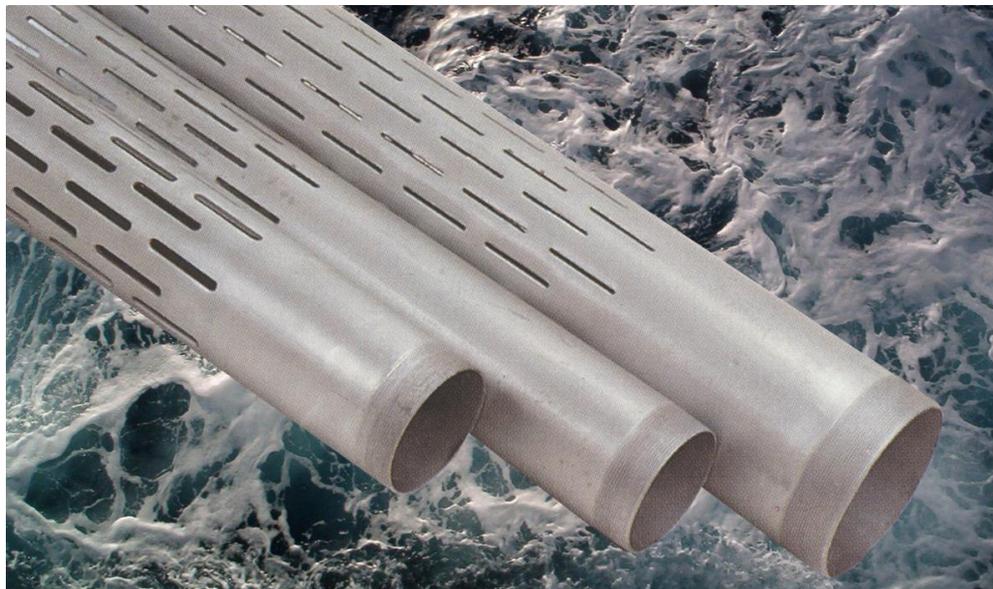

## مجموعة الأنابيب المطلية بالزنك ذات الفتحات

الفتحات الشبكية	الفتحات بحجم الحصى	القطر الخارجي	
		بوصة	مم
٣٠,٠ × ٥,٠	٣٠,٠ × ٣,٢	١ ١/٤"	٤٢
٣٠,٠ × ٥,٠	٣٠,٠ × ٣,٢	١ ١/٢"	٤٨
٥٠,٠ × ٥,٠	٥٠,٠ × ٣,٢	٢"	٦٠
٥٠,٠ × ٥,٠	٥٠,٠ × ٣,٢	٢ ١/٢"	٧٥
٥٠,٠ × ٥,٠	٥٠,٠ × ٣,٢	٣"	٩٠
٧٠,٠ × ٨,٠	٧٠,٠ × ٣,٢	٤"	١١٤
٧٠,٠ × ٨,٠	٧٠,٠ × ٣,٢	٥"	١٤١
٧٠,٠ × ٨,٠	٧٠,٠ × ٣,٢	٦"	١٦٥

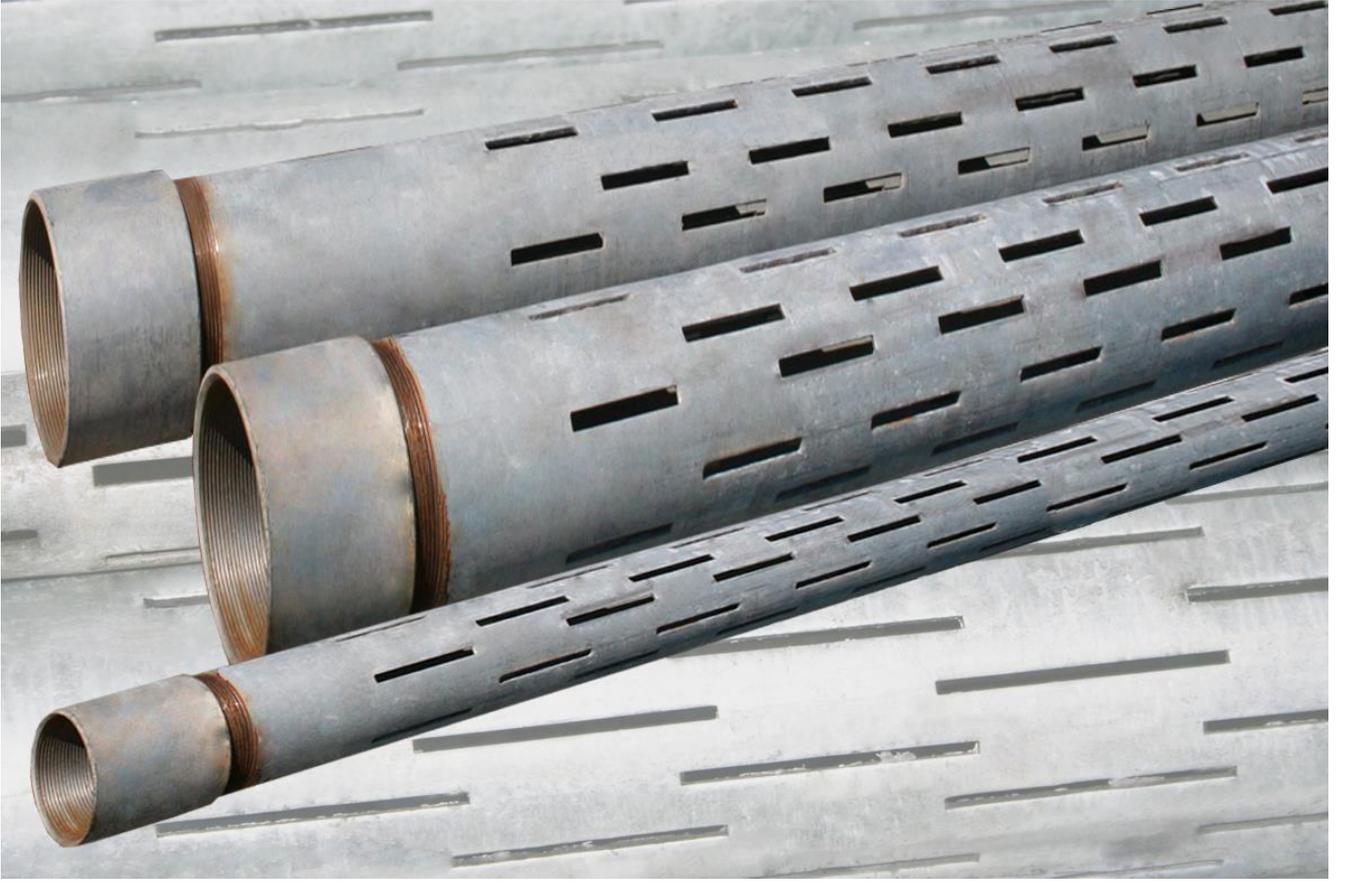

يمكن عمل الفتحات أيضاً على أنابيب باللحام سواءً خام أو مطلية.