PEDANE STABILO



Le pedane STABILO sono pannelli in HDPE ultra resistente da posizionare sul terreno per permettere il passaggio sicuro di automezzi e persone, in particolare quando il suolo risulta fangoso o scivoloso. I pannelli sono prodotti secondo i massimi standard, con HDPE di qualità superiore che li rende robusti ma anche leggermente flessibili per evitare rotture, inoltre, uno speciale additivo anti-UV le protegge dal deterioramento dovuto all'esposizione solare. Posizionando le pedane consecutivamente e fissandole con appositi ganci, è possibile realizzare un piano stradale temporaneo o un pavimento antiscivolo per cantieri di lavoro.

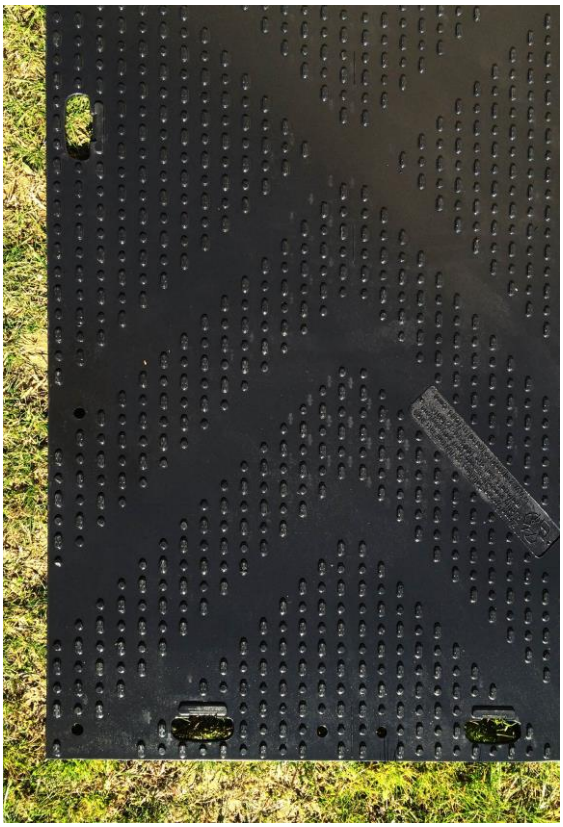

PANCERA PANCERA PANCERA PANCERA PANCERA PANCERA PANCERA PANCERA PAN
Tubi e Filtri s.r.l. Tubi e Filtri s.r.l. Tubi e Filtri s.r.l. Tubi e Filtri s.r.l. Tubi e Filtri s.r.l. Tubi e Filtri s.r.l. Tubi e Filtri s.r.l. Tubi e Filtri s.r.l.

Il pavimento temporaneo protegge il costoso giardino dei vostri clienti - eliminando la formazione di orme, tracce di pneumatico, compattazione del suolo ed altri danni - evita i costi di eventuali dispendiose operazioni per rimuovere veicoli impantanati nonché i costi per eventuali incidenti agli addetti ai lavori e contribuisce a ridurre l'usura che solitamente aumenta nei veicoli che lavorano su terreni instabili o aspri. Ogni pedana misura cm 120 x cm 240 x cm 1,2 e presenta un battistrada in rilievo su entrambe le facciate per fare maggiore presa sul terreno. Le singole unità sono reversibili e quindi possono essere utilizzate da entrambi i lati. Le pedane si possono utilizzare su tutti i tipi di terreno come erba, sabbia, ghiaia, fango, terreni paludosi o irregolari, sulla neve e persino su terreni con leggere inclinature. A seconda della qualità e consistenza del terreno esse possono sopportare carichi fino ad 80 ton. Nella maggior parte dei prati o giardini, ad esempio, è possibile procedere senza problemi con camion a rimorchio, gru, carrelli elevatori ed altre attrezzature fino a 80 Ton. Ogni pedana pesa 35 Kg e può essere movimentata agevolmente anche da una sola persona, grazie alla presenza di apposite maniglie.

Materiale	Carico a rottura	Utilizzo	Dimensioni	Peso
Polietilene ad alta densità	80 ton	Le pedane sono progettate per essere utilizzate su: erba, ghiaia, fango, sabbia ecc.	120 x 240 cm, spess. 1,2 cm	35 kg per pedana



PANCERA PANCERA PANCERA PANCERA PANCERA PANCERA PANCERA PANCERA PAN
Tubi e Filtri s.r.l. Tubi e Filtri s.r.l. Tubi e Filtri s.r.l. Tubi e Filtri s.r.l. Tubi e Filtri s.r.l. Tubi e Filtri s.r.l. Tubi e Filtri s.r.l. Tubi e Filtri s.r.l.