

# فلاتر PONTE

## (بفتحات تصفية على شكل حشري)

يتم تصنيع فلاتر PONTE من صفائح الصلب الكربوني أو الإستانلس ستيل، حيث تثقب وتصل ثم يتم لحامها طولياً. يطابق وضع وأبعاد وأشكال الفتحات شروط اللائحة DIN 4922. ويقدم هذا النوع من الفلاتر نسبة جيدة من المساحة المفتوحة، وينصح باستخدامها خاصةً في أنواع التربة ذات الحبيبات من الأحجام المتوسطة والكبيرة.

### مجموعة المنتجات:

القطر: من 114,3 إلى 1016 مم


السُمْك: من 2 إلى 10 مم

الطول: 6 متر أو حسب الطلب يتوفر أيضاً 3 متر أو أي أطوال أخرى.

الوصلات: باللحام باستخدام حلقات معدنية أو بدون، أو بمشتركات مقلوطة (موجب/سالب)، أو بفلاشيات طرفية (طرف مفلطح للتوصيل).

التشطيب: يتم توريد الفلاتر المصنوعة من الصلب الكربوني سواءً خام أو مطلية على أساس مائي، أو مطلية على الساخن.



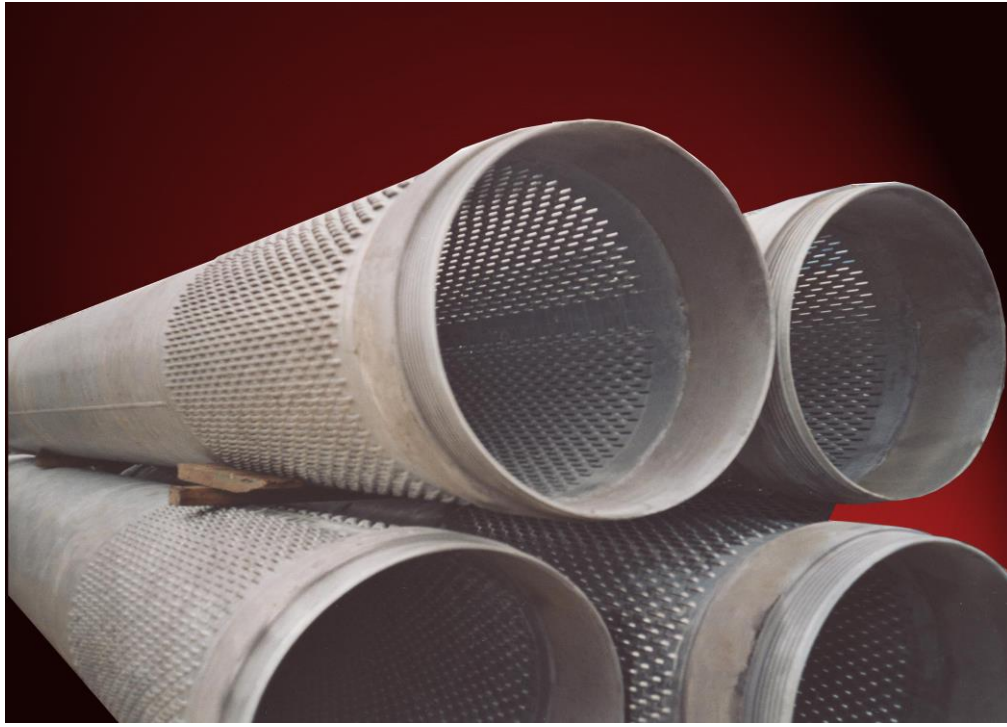

المردود النظري لفلاتر PONTE (بفتحات تصفية على شكل جسري)

اتساع الفتحات - مم										القطر الخارجي (مم)
٣		٢,٥		٢		١,٥		١		
لتر / ثانية / م	المساحة المفتوحة	لتر / ثانية / م	المساحة المفتوحة	لتر / ثانية / م	المساحة المفتوحة	لتر / ثانية / م	المساحة المفتوحة	لتر / ثانية / م	المساحة المفتوحة	
٢,٤	% ٢٣,١	١,٩	% ١٨,٧	١,٥	% ١٤,٥	١,١	% ١٠,٦	٠,٧	% ٦,٩	١١٤,٣
٢,٩	% ٢٣,١	٢,٤	% ١٨,٧	١,٩	% ١٤,٥	١,٤	% ١٠,٦	٠,٩	% ٦,٩	١٣٩,٧
٣,٦	% ٢٣,١	٢,٩	% ١٨,٧	٢,٢	% ١٤,٥	١,٦	% ١٠,٦	١,١	% ٦,٩	١٦٨,٣
٣,٩	% ٢٣,١	٣,١	% ١٨,٧	٢,٤	% ١٤,٥	١,٧	% ١٠,٦	١,١	% ٦,٩	١٧٧,٨
٤,١	% ٢٣,١	٣,٣	% ١٨,٧	٢,٦	% ١٤,٥	١,٩	% ١٠,٦	١,٢	% ٦,٩	١٩٣,٧
٤,٧	% ٢٣,١	٣,٨	% ١٨,٧	٣,٠	% ١٤,٥	٢,٢	% ١٠,٦	١,٤	% ٦,٩	٢١٩,١
٥,٢	% ٢٣,١	٤,٢	% ١٨,٧	٣,٣	% ١٤,٥	٢,٤	% ١٠,٦	١,٦	% ٦,٩	٢٤٤,٥
٥,٨	% ٢٣,١	٤,٧	% ١٨,٧	٣,٧	% ١٤,٥	٢,٦	% ١٠,٦	١,٧	% ٦,٩	٢٧٣,٠
٧,٠	% ٢٣,١	٥,٦	% ١٨,٧	٤,٤	% ١٤,٥	٣,٢	% ١٠,٦	٢,١	% ٦,٩	٣٢٣,٩
٧,٦	% ٢٣,١	٦,٢	% ١٨,٧	٤,٨	% ١٤,٥	٣,٥	% ١٠,٦	٢,٣	% ٦,٩	٣٥٥,٦
٨,٧	% ٢٣,١	٧,١	% ١٨,٧	٥,٥	% ١٤,٥	٤,٠	% ١٠,٦	٢,٦	% ٦,٩	٤٠٦,٤
٩,٨	% ٢٣,١	٨,٠	% ١٨,٧	٦,٢	% ١٤,٥	٤,٥	% ١٠,٦	٢,٩	% ٦,٩	٤٥٧,٢
١١,٠	% ٢٣,١	٨,٩	% ١٨,٧	٦,٩	% ١٤,٥	٥,٠	% ١٠,٦	٣,٣	% ٦,٩	٥٠٨,٠
١٣,٢	% ٢٣,١	١٠,٧	% ١٨,٧	٨,٣	% ١٤,٥	٦,٠	% ١٠,٦	٤,٠	% ٦,٩	٦٠٩,٦
١٥,٤	% ٢٣,١	١٢,٥	% ١٨,٧	٩,٧	% ١٤,٥	٧,٠	% ١٠,٦	٤,٦	% ٦,٩	٧١١,٨
١٧,٦	% ٢٣,١	١٤,٢	% ١٨,٧	١١,٠	% ١٤,٥	٨,١	% ١٠,٦	٥,٣	% ٦,٩	٨١٢,٨
١٩,٨	% ٢٣,١	١٦,٠	% ١٨,٧	١٢,٤	% ١٤,٥	٩,١	% ١٠,٦	٥,٩	% ٦,٩	٩١٤,٤
٢٢,٠	% ٢٣,١	١٧,٨	% ١٨,٧	١٣,٨	% ١٤,٥	١٠,١	% ١٠,٦	٦,٥	% ٦,٩	١٠١٦