


فلاتر PASSANTE (بفتحات تصفية طولية)

يتم تصنيع فلاتر PASSANTE باستخدام صفائح من الصلب الكربوني أو الاستانلس ستيل، يتم صقلها وثقبها ولحامها طولياً. تم ترتيب الفتحات، التي على أشكال مستطيلة، بطريقة متوازية على طول التخطيط الاسطواني للأنبوب. يستخدم هذا النوع من الفلاتر عامةً لإزالة المياه الجوفية من الأراضي الصلبة أو ذات الحبيبات كبيرة الحجم. ويمكن تغطيتها، حسب الطلب، بشبكة من الاستانلس ستيل (على امتداد طولها كله أو على جزء منها فقط)، بفتحات تتراوح بين ١٠،١٠ و ٠،٤٠ مم. وتلاءم الفلاتر المغطاة بتلك الشبكة الاستخدام في المناطق التي تتواجد فيها رمال ناعمة جداً للحفاظ على القدرة العالية في امتصاص الماء.

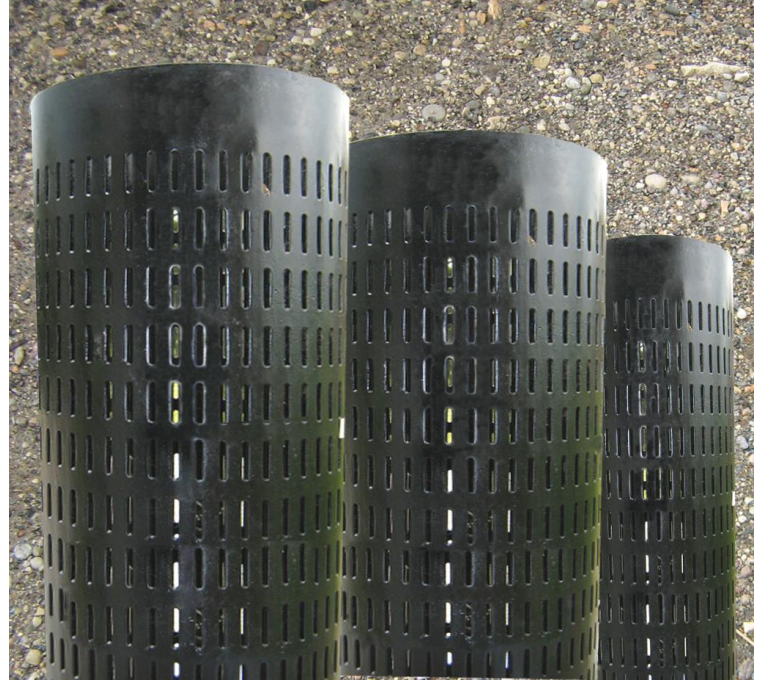

مجموعة المنتجات

القطر: من ١١٤,٣ إلى ١٠١٦ مم


السُمك: من ٣ إلى ١٠ مم

الطول: ٦ متر قياسي، ويتوفر أيضاً حسب الطلب ٣ متر أو أطوال أخرى.

الوصلات: باللحام باستخدام حلقات معدنية أو بدون، أو بمشتركات مقلوطة (موجب سالب) أو بطرف مفلطح (فلانشات توصيل).

التشطيب: يمكن توريد الفلاتر الكربونية سواءً خام أو مطلية على أساس مائي أو مطلية بالزنك على الساخن.



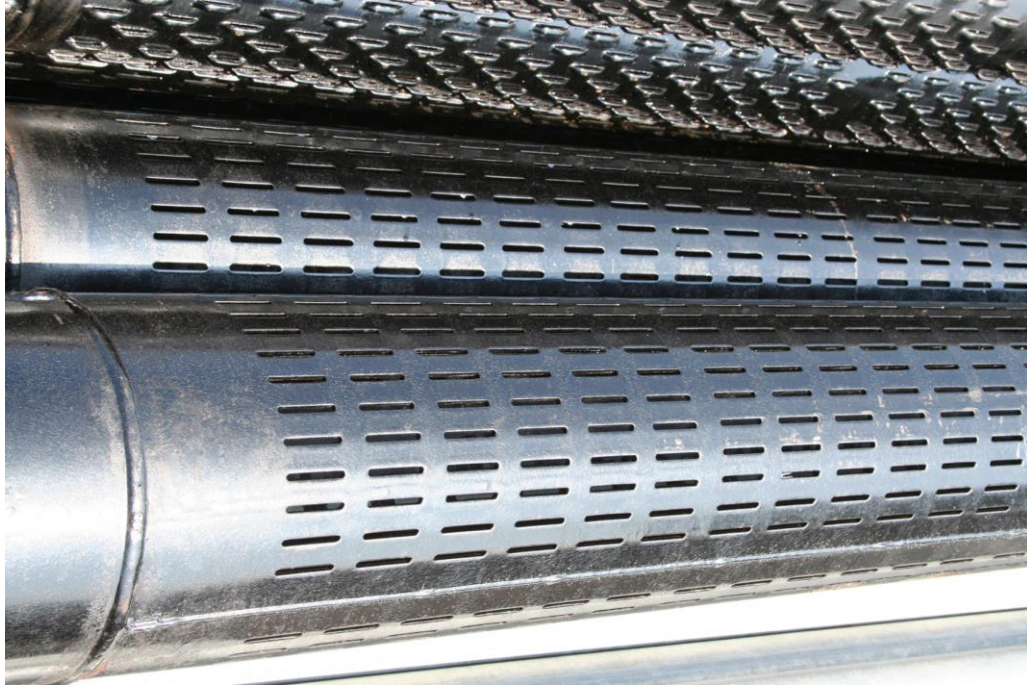

المردود النظري لفلاتر PASSANTE (بفتحات تصفية طويلة)

اتساع الفتحات - مم								القطر الخارجي (مم)
٣٥ × ٦ (سُمك من ٣ إلى ٧ مم)		٤٠ × ٥ (سُمك من ٣ إلى ٦ مم)		٤٠ × ٤ (سُمك من ٣ إلى ٥ مم)		٤٠ × ٣ (سُمك من ٣ إلى ٤ مم)		
لتر / ثانية / م	المساحة المفتوحة	لتر / ثانية / م	المساحة المفتوحة	لتر / ثانية / م	المساحة المفتوحة	لتر / ثانية / م	المساحة المفتوحة	
٢,٤	% ٢٣,٠	٢,٢	% ٢١,٠	١,٨	% ١٧,٠	١,٤	% ١٤,٠	١١٤,٣
٢,٩	% ٢٣,٠	٢,٦	% ٢١,٠	٢,٢	% ١٧,٠	١,٨	% ١٤,٠	١٣٩,٧
٣,٦	% ٢٣,٠	٣,٣	% ٢١,٠	٢,٦	% ١٧,٠	٢,٢	% ١٤,٠	١٦٨,٣
٣,٨	% ٢٣,٠	٣,٤	% ٢١,٠	٢,٨	% ١٧,٠	٢,٣	% ١٤,٠	١٧٧,٨
٤,١	% ٢٣,٠	٣,٨	% ٢١,٠	٣,٠	% ١٧,٠	٢,٥	% ١٤,٠	١٩٣,٧
٤,٧	% ٢٣,٠	٤,٣	% ٢١,٠	٣,٥	% ١٧,٠	٢,٨	% ١٤,٠	٢١٩,١
٥,٢	% ٢٣,٠	٤,٨	% ٢١,٠	٣,٩	% ١٧,٠	٣,٢	% ١٤,٠	٢٤٤,٥
٥,٨	% ٢٣,٠	٥,٣	% ٢١,٠	٤,٣	% ١٧,٠	٣,٦	% ١٤,٠	٢٧٣,٠
٦,٩	% ٢٣,٠	٦,٣	% ٢١,٠	٥,١	% ١٧,٠	٤,٢	% ١٤,٠	٣٢٣,٩
٧,٦	% ٢٣,٠	٦,٩	% ٢١,٠	٥,٦	% ١٧,٠	٤,٦	% ١٤,٠	٣٥٥,٦
٨,٧	% ٢٣,٠	٨,٠	% ٢١,٠	٦,٥	% ١٧,٠	٥,٣	% ١٤,٠	٤٠٦,٤
٩,٨	% ٢٣,٠	٨,٩	% ٢١,٠	٧,٣	% ١٧,٠	٦,٠	% ١٤,٠	٤٥٧,٢
١٠,٩	% ٢٣,٠	١٠,٠	% ٢١,٠	٨,٠	% ١٧,٠	٦,٦	% ١٤,٠	٥٠٨,٠
١٣,١	% ٢٣,٠	١٢,٠	% ٢١,٠	٩,٧	% ١٧,٠	٧,٩	% ١٤,٠	٦٠٩,٦
١٥,٣	% ٢٣,٠	١٤,٠	% ٢١,٠	١١,٣	% ١٧,٠	٩,٣	% ١٤,٠	٧١١,٨
١٧,٥	% ٢٣,٠	١٦,٠	% ٢١,٠	١٣,٠	% ١٧,٠	١٠,٧	% ١٤,٠	٨١٢,٨
١٩,٧	% ٢٣,٠	١٨,٠	% ٢١,٠	١٤,٦	% ١٧,٠	١٢,٠	% ١٤,٠	٩١٤,٤
٢١,٩	% ٢٣,٠	٢٠,٠	% ٢١,٠	١٦,٢	% ١٧,٠	١٣,٣	% ١٤,٠	١٠١٦